

FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/01/2025 Fin de validité 30/06/2025
--------------------------------	--

Site de production POULLARD/GRANUEM 2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY	Granulat 4/16 Gravillon
Nature pétrographique	Elaboration Recyclé


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **16** Norme **NF P18-545 - Article 10**

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1. 4	D 16	1.4 D	2 D 31.5	f (%)	FI (%)	LA	F (%)	Arg (%)	WA 24	ImP (%)	Na2 O eq	S (%)	V (%)	AS (%)	Rcu (%)	Rb (%)	Ra (%)	XRg (%)	FL (cm³)	SO3 (%)	A (mn)
Vss + u	6	20			100			1.8	24	43		1	8	0.1		1.1	2	0.35		10	1	0.5	0.2	0.3	10
Vss	5	15			99			1.5	20	40		1	7.7	0.1		1	2	0.2		10	1	0.5	0.2	0.2	10
Vsi					90	98	100						3.7						95						
Vsi - u					85	97	100						3.4						95						
sf Max																									

Partie informative
Résultat des essais de fabrication : du 31/12/2022 au 31/12/2024 Résultat des autres essais : du 31/12/2022 au 31/12/2024

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1. 4	D 16	1.4 D	2 D 31.5	f (%)	FI (%)	LA	F (%)	Arg (%)	WA 24	ImP (%)	Na2 O eq	S (%)	V (%)	AS (%)	Rcu (%)	Rb (%)	Ra (%)	XRg (%)	FL (cm³)	SO3 (%)	A (mn)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	15	15	10	3	1	0	9	0	2	4	0	0	16	16	16	16	16	0	4
Maxi	3.0	13.0	60.0	83.0	100.0	100.0	100.0	2.4	17	36	6.9		6.6		0.00	0.300			99.0	4.2	0.5	0.2	0.0		-11
XF + 1.25 sf	2.5	8.4	53.5	82.4	99.0	100.0	100.0	2.0	16	36	6.9		6.8		0.00	0.338			99.1	4.0	0.3	0.2	0.0		-15
XF	1.5	3.9	30.9	57.2	97.5	100.0	100.0	0.9	9	35	6.9		5.7		0.00	0.275			97.4	2.5	0.1	0.1	0.0		-38
XF - 1.25 sf	0.5	0.0	8.3	32.0	96.0	100.0	100.0	0.0	2	34	6.9		4.7		0.00	0.213			95.7	1.0	0.0	0.0	0.0		0
Mini	0.0	0.0	3.0	17.0	96.0	100.0	100.0	0.0	2	34	6.9		3.9		0.00	0.200			95.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-51
sf	0.83	3.60	18.10	20.18	1.19	0.00	0.00	0.87	5.58	1.00	0.00		0.84		0.00	0.05			1.36	1.23	0.15	0.10	0.00		18.36

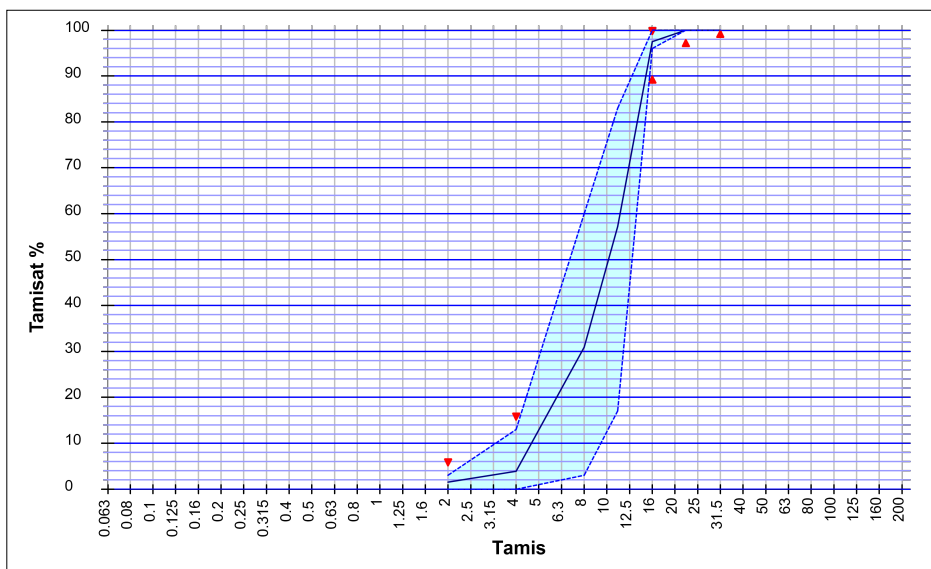

Essai(s) complémentaire(s)	
K40	EXTERNE
Ra226	EXTERNE
Th232	EXTERNE

POULLARD ALINE